ＡＲＧＯピンホール検査機

PINHOLE DETECTOR

特徴

独自の印加帯電方式を採用　特許取得済み

電極端子を近づけて内容物を帯電させ、帯電ノイズが発生している部分から
包装袋の穴あき（ピンホール）を検知する弊社独自の方式を採用しております。
従来の高圧通電方式と比較して、小さなピンホールも検知可能になり、
且つ、非常に弱い電圧しか印加されませんので製品へのダメージもありません。

自動型ピンホール検査機

1. 商品に水滴が付着していても検査可能です。
2. 商品を破壊することなく検査できます。
3. 全面、全周同時検査可能です。
4. 内部に気泡が有っても検査可能です。
5. 商品に非接触で検査可能です。
6. 非電解液、蒸留水を含む商品も検査可能です。
7. ピンホール及び漏れヶ所が特定可能です。
（手動型のみ対応）

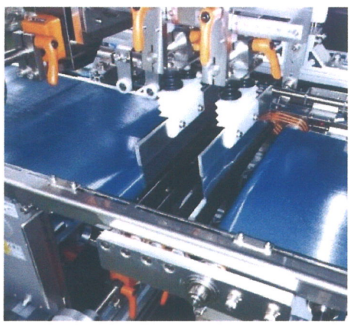

自動型の検知部

手動型ピンホール検査機

仕様

製　品　名	ARGO AJF型 自動型ピンホール検査機	ARGO AJH型 手動型ピンホール検査機
機 械 能 力	ベルトスピード　40m/min　※1	手動で検査を行う
対象サイズ	W50～200mm　L80～300mm	最大　W300mm × L300mm
供 給 電 源	3φ4W（E付き）　AC200V 50Hz/60Hz	2φ3W（E付き）　AC100V 50Hz/60Hz
消 費 電 力	300VA	100VA
設 置 寸 法	W1300mm × D700mm × H1500mm	W350mm × D440mm × H220mm
機 械 重 量	約500kg	約15kg

※1：機械能力は包装袋の性質によりことなります。　※2：仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

■製造

ジョーベン電機株式会社

〒561-0856
大阪府豊中市穂積1-7-32
TEL.　06-6865-0744
FAX.　06-6866-5733

■販売

株式会社ナカタニ

〒113-0034
東京都文京区湯島3-9-3
TEL.　03-3833-1607
FAX.　03-3833-1606