

# OILLESS PUMP

KYOWA

●未来の先取り

PAT NO.1482152 意匠登録 NO.571988

## オイルレス<無注油>ポンプ

世界にも例をみない

**決定版**

クリーンKYC-40A

テスターKY-40A

小型超軽量で性能は斯界随一  
**TESTPUMP & WASHER**

安全を選ぶ時代に



**驚異の新機構**



株式会社 **キョーワ**

## キョーワ <無注油> オイルレス ポンプの画期的メカニズム

- 全くオイル（潤滑油、グリス）の要らない無注油ポンプのため保守点検から解放されます。
- 総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。
- モーター軸兼用ポンプのためベルトがなく、従ってベルトのスリップの心配はありません。
- コロガリ摩擦を最高度を利用した設計<実用新案、意匠登録>で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。
- 和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミ

サッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。

- 小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。
- 構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。
- オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。
- オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。

### 40A仕様

項目		長×高×巾 <sup>m</sup>	重量 kg	ポンプ			モーター		
型式	型番			圧力 MPa	吐水量 ℓ/min	様式	回転数 r.p.m	型式	出力 W
テスター	KY-40A	325×240×255	17	3.5	5.8~7	2連差動	(50HZ) 1430	単相 100V コンデンサ起動 コンデンサ誘動	400
クリーン	KYC-40A	325×240×255	17	3.5	5.8~7	2連差動	(60HZ) 1740		

※ 水槽に格納用に便利です（ポリケース付）※ 本仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。  
※ 発電機をご使用の場合はモーターの標示を確認し、容量の合ったものを使用してください。

#### クリーン標準付属品


（ノズルはS.Mいずれか1本をお選び下さい。）

#### KYC-40A



#### KY-40A

#### テスター標準付属品

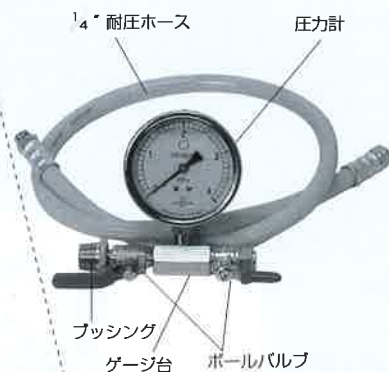

### クリーン

### 用途

### テスター

- 空調機器の洗浄
- 自動車エンジンルームの洗浄
- 左官の洗い出しに
- 食品工場機器の洗浄
- 農業機器の自家洗浄
- 園芸・樹木の消毒に
- 印刷機器の洗浄

#### 防除




- 水道配管のテストに
- ガス配管のテストに
- バルブ容器の耐圧テストに
- 破かいテスト用として
- 学校教材用として


#### 左官



#### 空調

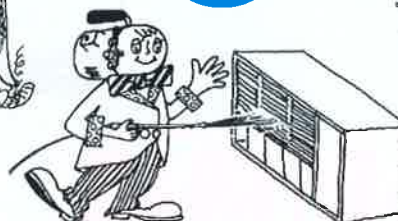

#### 洗浄

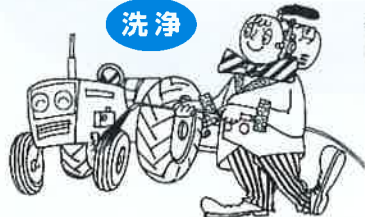

代理店



未来の技術を拓く

株式会社 **キョーワ**