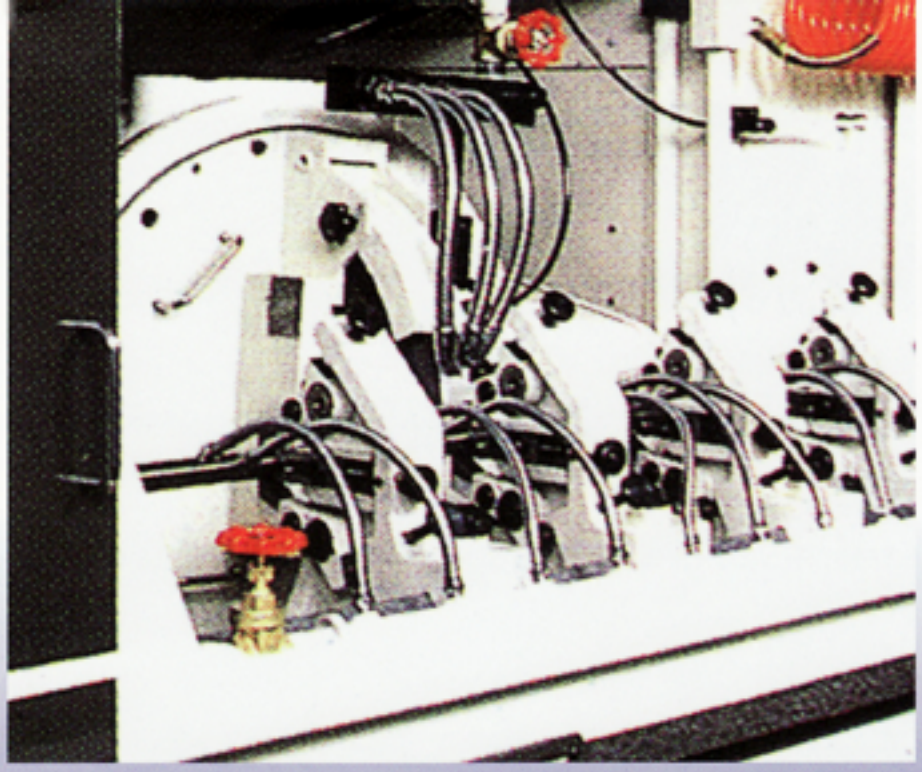

60

【オメガ60】
集中給脂用グリース

- 優れた圧送性を持ち、分配弁よりスムーズな給脂が可能です。
- 従来品にありがちな飛び散り・たれ落ちを最小限におさえます。
- 耐熱性にも優れ他の集中給脂グリースよりも高い滴点をもっています。
- 耐磨耗性に優れたオメガ独自の添加剤メガライトを含有しています。
- 耐水性に優れた特殊な防錆剤を含有しています。

Ωmega™
The Ultimate Lubricant

60
【オメガ60】

Ωmega
The Ultimate Lubricant

製品概要

高い含油量

オメガ60は高い粘度指数をもったオイル92%と8%以下の増調剤から成り立ち、従来品より多くのオイルを含有しているグリースです。

復元性

オメガ60は非常に高い温度に耐えられます。滴点が高い為に一度低温にもどっても硬くならず、パイプ内のつまり等で軸受やメタルに給脂できないと言うことはありません。

高い圧送性

オメガ60は集中給脂に必要な適度の粘度も持っている為、ポンプで容易に圧送することができます。他の集中グリースの粘度変化は25%以上あるのに対してオメガ60は10%以下です。

高い極圧、耐熱性

オメガ60は極圧・耐熱性に優れた添加剤メガライトを含有しているため、従来品よりはるかに優れた特性を発揮します。全ての集中給脂システムに対応できます。

稠度	0号（350~360）
引火点	249°C
滴点	260°C
増稠剤	ベントン
ティムケンOKロード 1bs. min. (ASTM:D-2509)	40
使用温度範囲	-23°C~204°C
色	茶